

COMUNE DI SESTU


Provincia di Cagliari

Via Scipione 1 - 09028 Sestu
Tel. 070/23601 - Fax 070/261908
E-mail lavoripubblicisestu@tiscali.it

I progettisti:

Geom. Giuseppe Spanu

Ing. Nicola Ligas

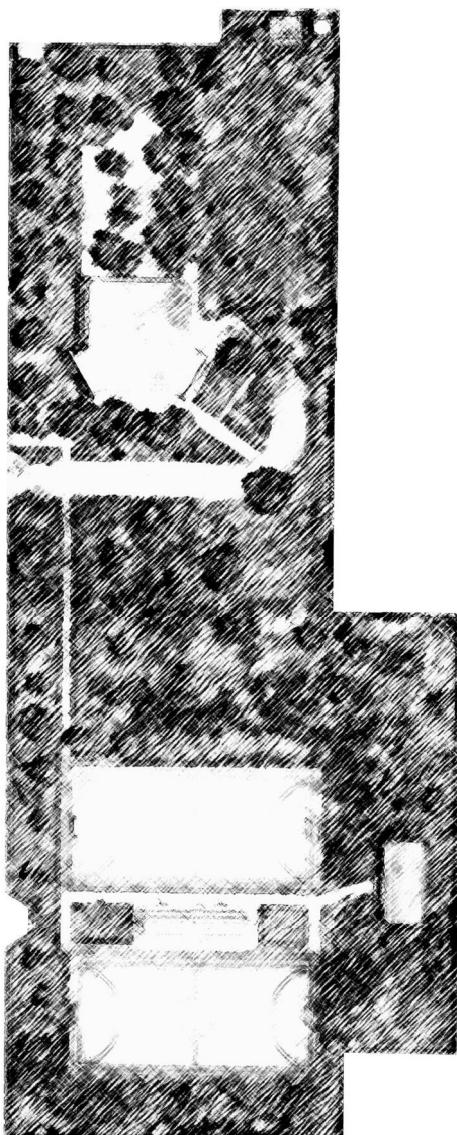

Studio di fattibilità

Infrastrutture sportive e di ristoro
via Ottaviano Augusto
Legge Regionale 33/98

Allegato C

Stima sommaria

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 DX.001.0001	<p>Intervento di manutenzione straordinaria della copertura mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione dello strato di impermeabilizzazione esistente; - rimozione del sottostante strato isolamento termico; - demolizione di massetto continuo in calcestruzzo, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'eventuale avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, il carico, il trasposto e lo smaltimento presso discarica autorizzata; - pulizia della superficie superiore del solaio; - fornitura e posa in opera guaina impermeabilizzante; - fonitura e posa in opera di adeguato isolamento termico; - realizzazione di massetto tradizionale, inclusa pulizia e spazzolatura dell supporto esistente; - realizzazione di impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 mm; inclusa l'interposizione tra il primo ed il secondo strato, di una RETE IN FIBRA DI VETRO alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm, atta a prevenire la formazione di microfessurazioni da assestamento. - pulizia grondaie e pluviali esisteti; - ripristino grondaie e pluviali danneggiati. <p>Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte</p>	SOMMANO mq	300,00	135,00	40'500,00
2 DX.001.0002	<p>Manutenzione delle strutture murarie interne mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione dell'intonaco ammalorato; - pulizia delle pareti; - ripristino dell'intonaco rimosso; - fornitura e posa in opera di primer per la preparazione di superfici; - fornitura e posa in opera di due mani di idropittura. 	SOMMANO mq	1'680,00	26,00	43'680,00
3 DX.001.0003	<p>Manutenzione delle strutture murarie esterne mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimozione dell'intonaco ammalorato; - pulizia delle pareti; - ripristino dell'intonaco rimosso; - fornitura e posa in opera di primer per la preparazione di superfici; - fornitura e posa in opera di due mani di idropittura. 	SOMMANO mq	320,00	32,00	10'240,00
4 DX.001.0004	<p>Manutenzione infissi interni ed esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino delle superfici vetrate danneggiate; - verifica, riparazione ed eventuale sostituzione serrature, cerniere e dispositivi di sicurezza. <p>Incluso l'eventuale onere di certificazione degli infissi per la rispondenza alle prescrizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>	SOMMANO mq	1,00	5'000,00	5'000,00
5 DX.001.0005	<p>Manutenzione straordinaria impianto elettrico mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievo dell'impianto elettrico esistente - verifica dell'impianto elettrico esistente; - sostituzione di tutti gli elementi danneggiati, obsoleti o ritenuti non idonei; - riprogettazione dell'impianto elettrico; <p>Incluso l'onere per la certificazione dell'impianto secondo la normativa vigente.</p> <p>Incluse opere edili, onere di ponteggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>	SOMMANO cadauno	1,00	5'000,00	5'000,00
6 DX.001.0006	<p>Manutenzione straordinaria impianto idrico mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilievo dell'impianto esistente - verifica dell'impianto esistente; - sostituzione di tutti gli elementi danneggiati, obsoleti o ritenuti non idonei; - riprogettazione dell'impianto idrico; <p>Incluso l'onere per la certificazione dell'impianto secondo la normativa vigente.</p> <p>Incluse opere edili, onere di ponteggio ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p>				
	A R I P O R T A R E				104'420,00

COMMITTENTE:

